




BEARING CORP.OF AMERICA

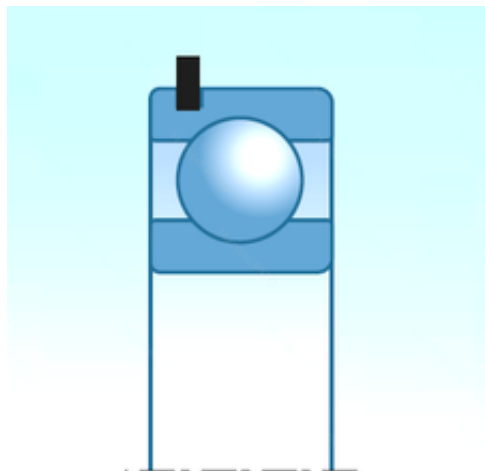

35,000 mm x 72,000 mm x 17,000 mm NTN
6207ZZNR Deep groove ball bearings

Bearing No. 6207ZZNR

Dimensione	35x72x17 mm
Marchio	NTN
Diametro del foro	35,000 mm
Diametro esterno	72,000 mm
Larghezza	17,000 mm
d	35,000 mm
D	72,000 mm
B	17,000 mm
C	17,000 mm
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NTN
Quantità minima di acquisto	N/A
Peso / Chilogrammo	0
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	2 Metal Shields
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	Yes
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium

6207ZZNR Bearing 2D drawings and 3D CAD models



BEARING CORP.OF AMERICA

Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Ste
Altre caratteristiche	Deep Groove With Snap Ring Shell Alvania Prelubricated
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.ntnamerica.com
Peso / LBS	0.635
Diametro esterno	2.835 Inch 72 Millimeter
Alesaggio	1.378 Inch 35 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.669 Inch 17 Millimeter
Larghezza interna della corsa	0 Inch 0 Millimeter
diametro del foro:	35 mm
valutazione di precisione:	ISO Class 0
diametro esterno:	72 mm
finitura/rivestimento:	Uncoated
larghezza complessiva:	17 mm
materiale del cuscinetto:	High Carbon Chrome Steel
tipo di foro:	Round
materiale della gabbia:	Steel



BEARING CORP.OF AMERICA

tipo di chiusura:	Double Shielded
larghezza dell'anello interno:	17 mm
tipo di fila & slot di riempimento:	Single Row Non-Fill Slot
larghezza dell'anello esterno:	17 mm
anello elastico incluso:	With Snap Ring
massimo numero di giri (grasso):	9800 rpm
autorizzazione interna:	CN
raggio del filetto:	1.1 mm
campo di temperatura di esercizio:	-40 to 120 ° C
numero di giri massimo:	11000 RPM
capacità di carico dinamico:	25700 N
serie:	62
capacità di carico statico:	15300 N
pagina del prodotto del produttore:	Click here